



装修构造用材做法总说明


类型	编号	项目	用料做法	适用范围	备注
一. 室内地面做法	 1.1	灰色瓷砖地面	• 8—10厚300*300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 • 20厚1：4干硬性水泥砂浆 • 1.2厚聚合物水泥基防水涂料，沿墙翻起300 • 基层处理剂一遍 • 20厚1：3水泥砂浆找平	卫生间、厨房	
	 1.2	门槛石	• 10mm（长、宽按实际）厚瓷砖铺实拍平，水泥浆擦缝 • 素水泥浆结合层一遍（约8~10mm厚） • 素水泥浆结合层一遍 • C20细石混凝土找平（约30mm厚）	阳台门、卫生间门 厨房门	
二. 内墙面做法	 2.1	白色乳胶漆墙面	• 白色乳胶漆一底两面 • 批腻子2遍，刮平磨光 • 喷基层防潮剂一遍 • 基层处理	客厅、卧室	
	 2.2	米黄色瓷砖墙面	10厚200*300釉面砖 5厚聚合物水泥防水砂浆满浆粘贴、勾缝 1.2厚聚合物水泥基防水涂料，设防高度1.8m 20厚1：2.5水泥砂浆找平层，内掺合成纤维 - 刷聚合物水泥浆一道	卫生间 厨房	
三. 顶棚做法	 3.1	白色乳胶漆顶棚	• 白色乳胶漆一底两面 • 批腻子2遍，刮平磨光 • 喷基层防潮剂一遍 • 基层处理	客厅、卧室 阳台	
	 3.2	方型铝扣板顶棚	• 安装300X300铝扣板，完成后并进行清洁保护； • 安装与铝扣板配套次龙骨，次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接，间距600； • 沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨，射钉固定，固定间距200； • 安装C38轻钢主龙骨，主龙骨间距900； • Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定，吊杆间距900；	卫生间、 厨房	
四. 卫生间做法	 4.1	卫生间做法	• 30mm厚1：3水泥砂浆找平层 • 1.5mmJS—II防水涂料（第一遍防水） • 20mm1：3厚水泥砂浆保护层 • 300厚1：8陶粒混凝土湿拌回填 • 20mm厚C20混凝土刚性找平层 • 1.5mmJS—II防水涂料（第二遍防水） • 20mm1：3厚水泥砂浆保护层 • 水泥砂浆粘贴层 • 地面砖	卫生间	

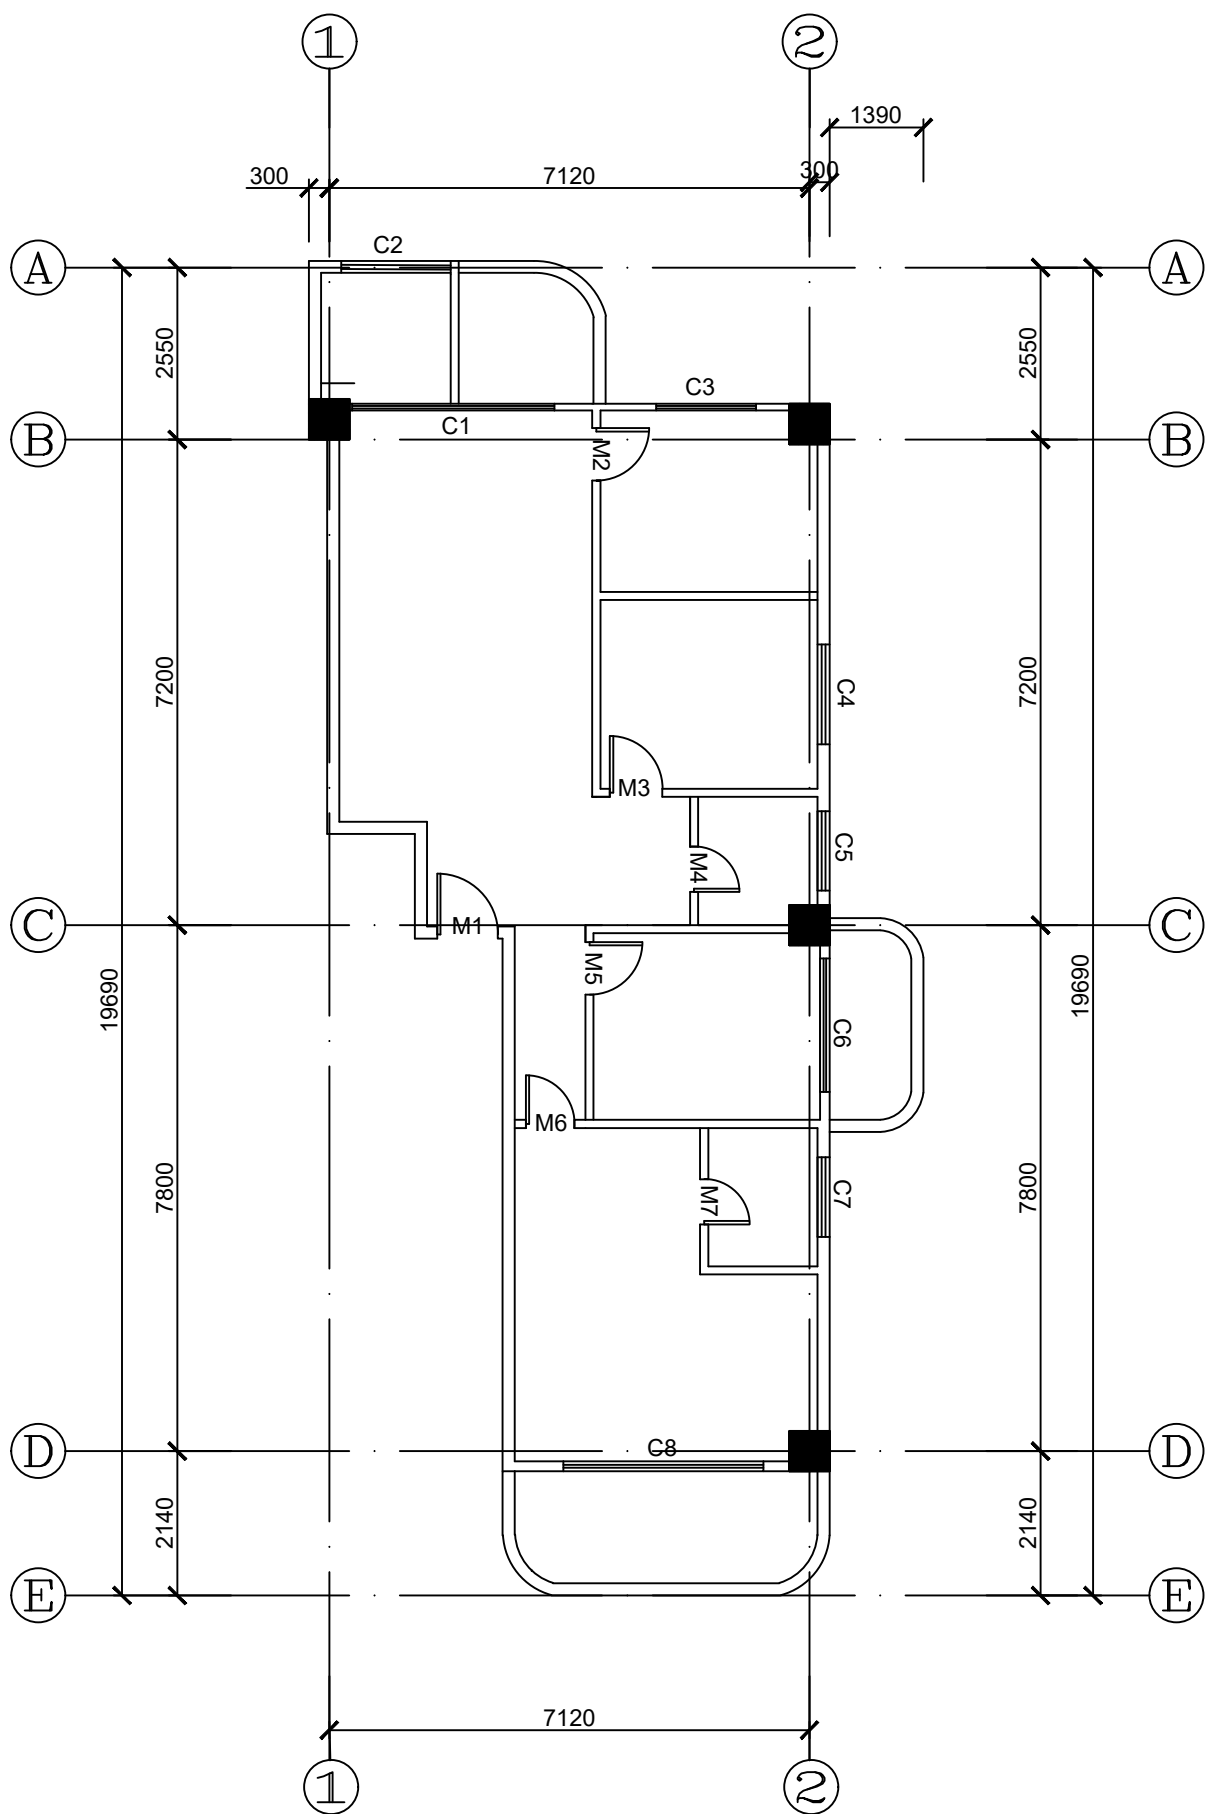


港口大厦A401平面图

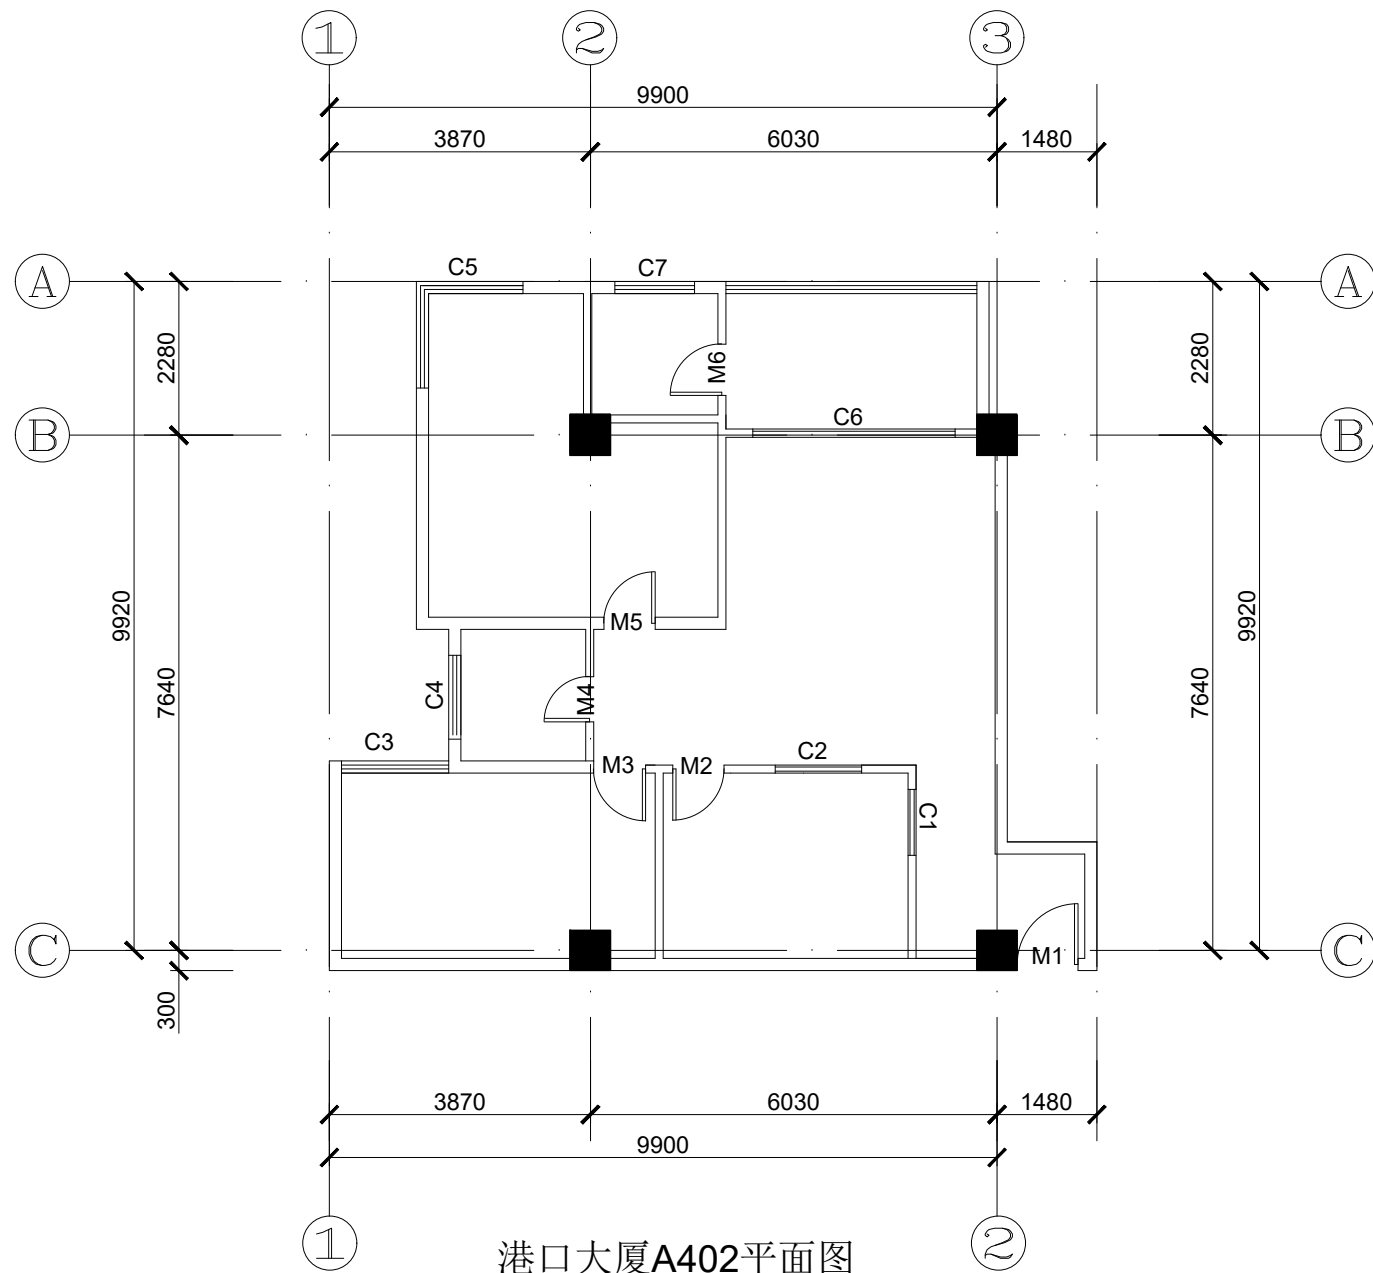


港口大厦A402平面图




港口大厦A403平面图




- 说明: A401
- 1、天棚抹灰面拆除、卫生间块料拆除
铲除油漆面及抹灰、门窗拆除
 - 2、新建门窗: 金属(塑钢、断桥)窗
钢质防盗门
木质门
 - 3、抹灰面油漆
 - 4、卫生间、厨房排水立管封包
 - 5、层高3.5m

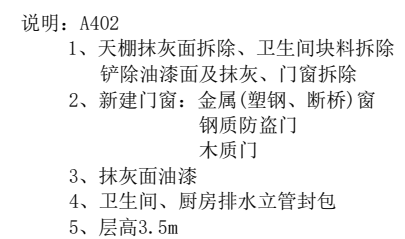

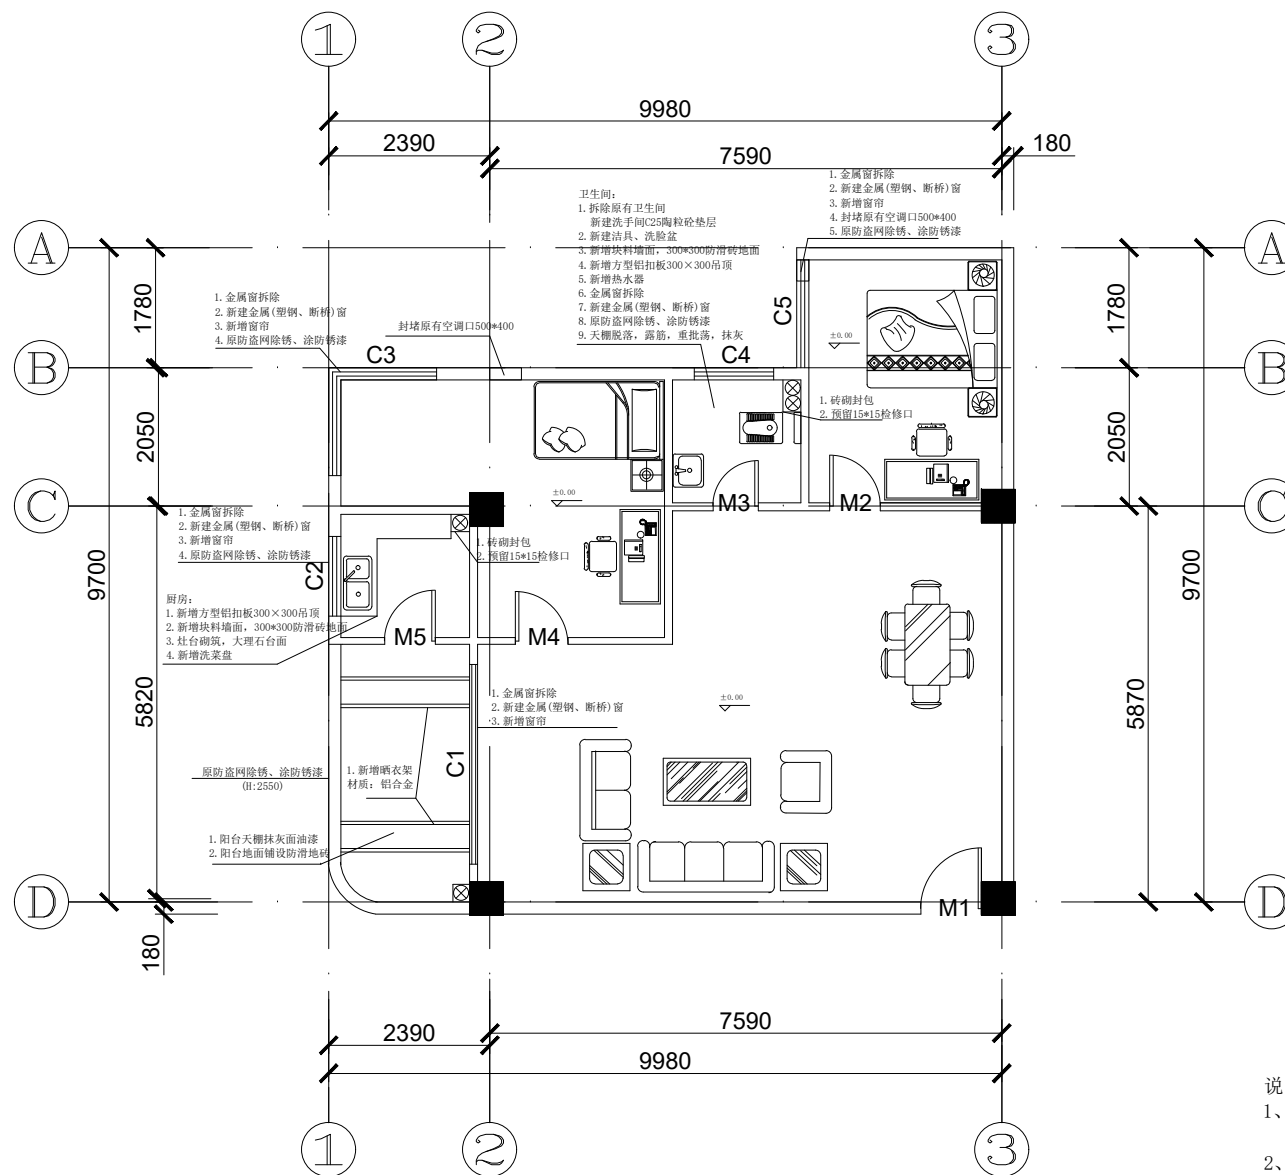

港口大厦A403平面布置图

- 说明: A403
- 1、天棚抹灰面拆除、卫生间块料拆除
铲除油漆面及抹灰、门窗拆除
 - 2、新建门窗: 金属(塑钢、断桥)窗
钢质防盗门
木质门
 - 3、抹灰面油漆
 - 4、卫生间、厨房排水立管封包
 - 5、层高3.4m

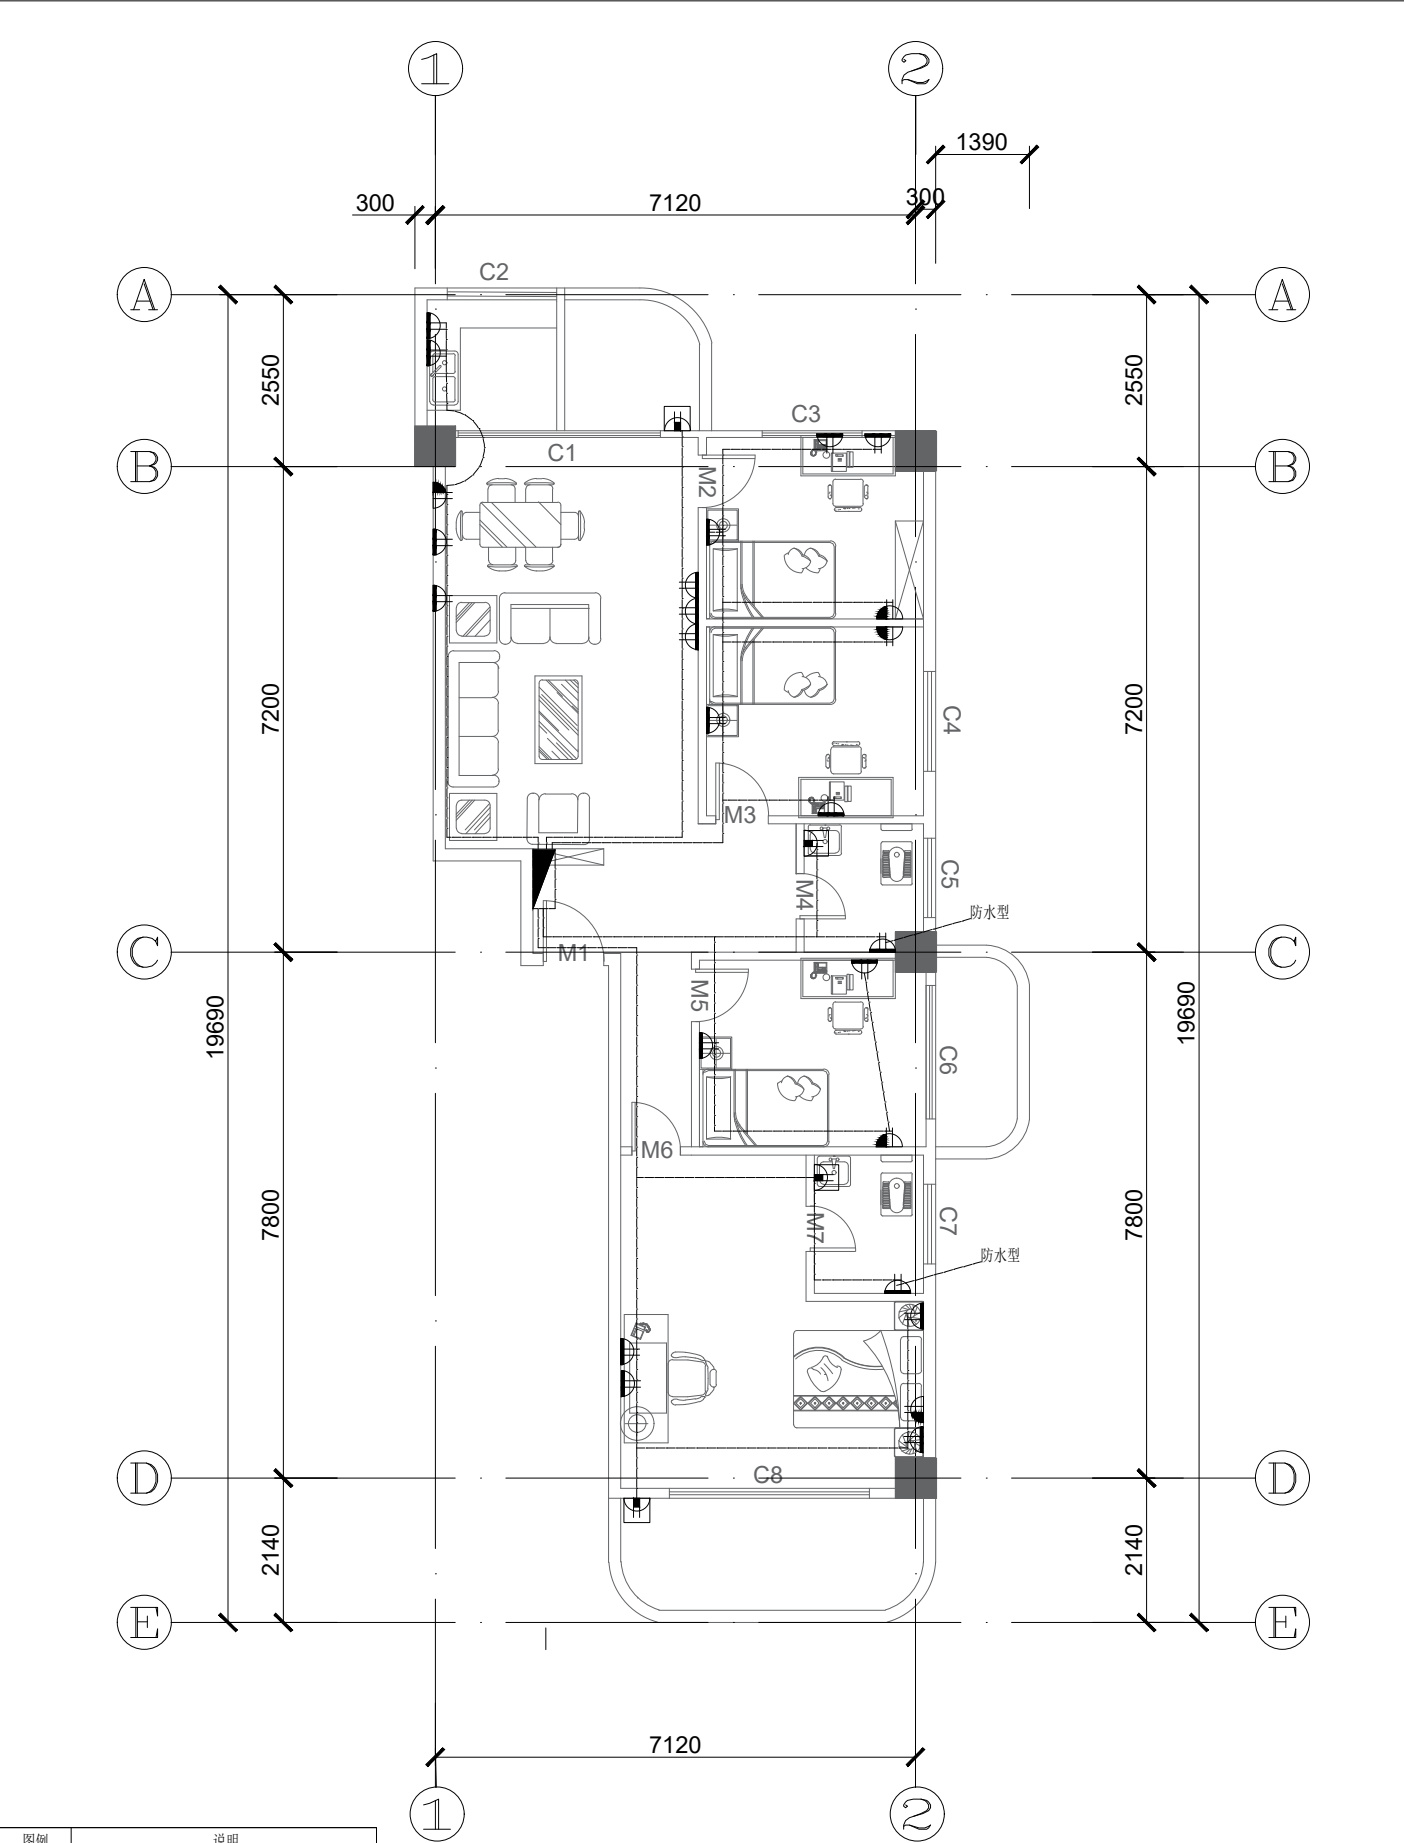


图例	说明
	配电箱 H=1600mm
	空调三孔插座 H=2200mm
	单相二三孔插座 H=1600mm
	防水三孔插座 H=1600mm
	带防水盖单相二三极带开关 H=1600mm


港口大厦A401插座布置图

导线穿管标准

导线 型号 规格	WDZ-BYJ-2.5mm ²	WDZ-BYJ-4mm ²		
导线根数	2~4	5~8	2~4	5~8
阻燃 PVC 电线管	JDG20	PC25	JDG20	PC25
备 注				

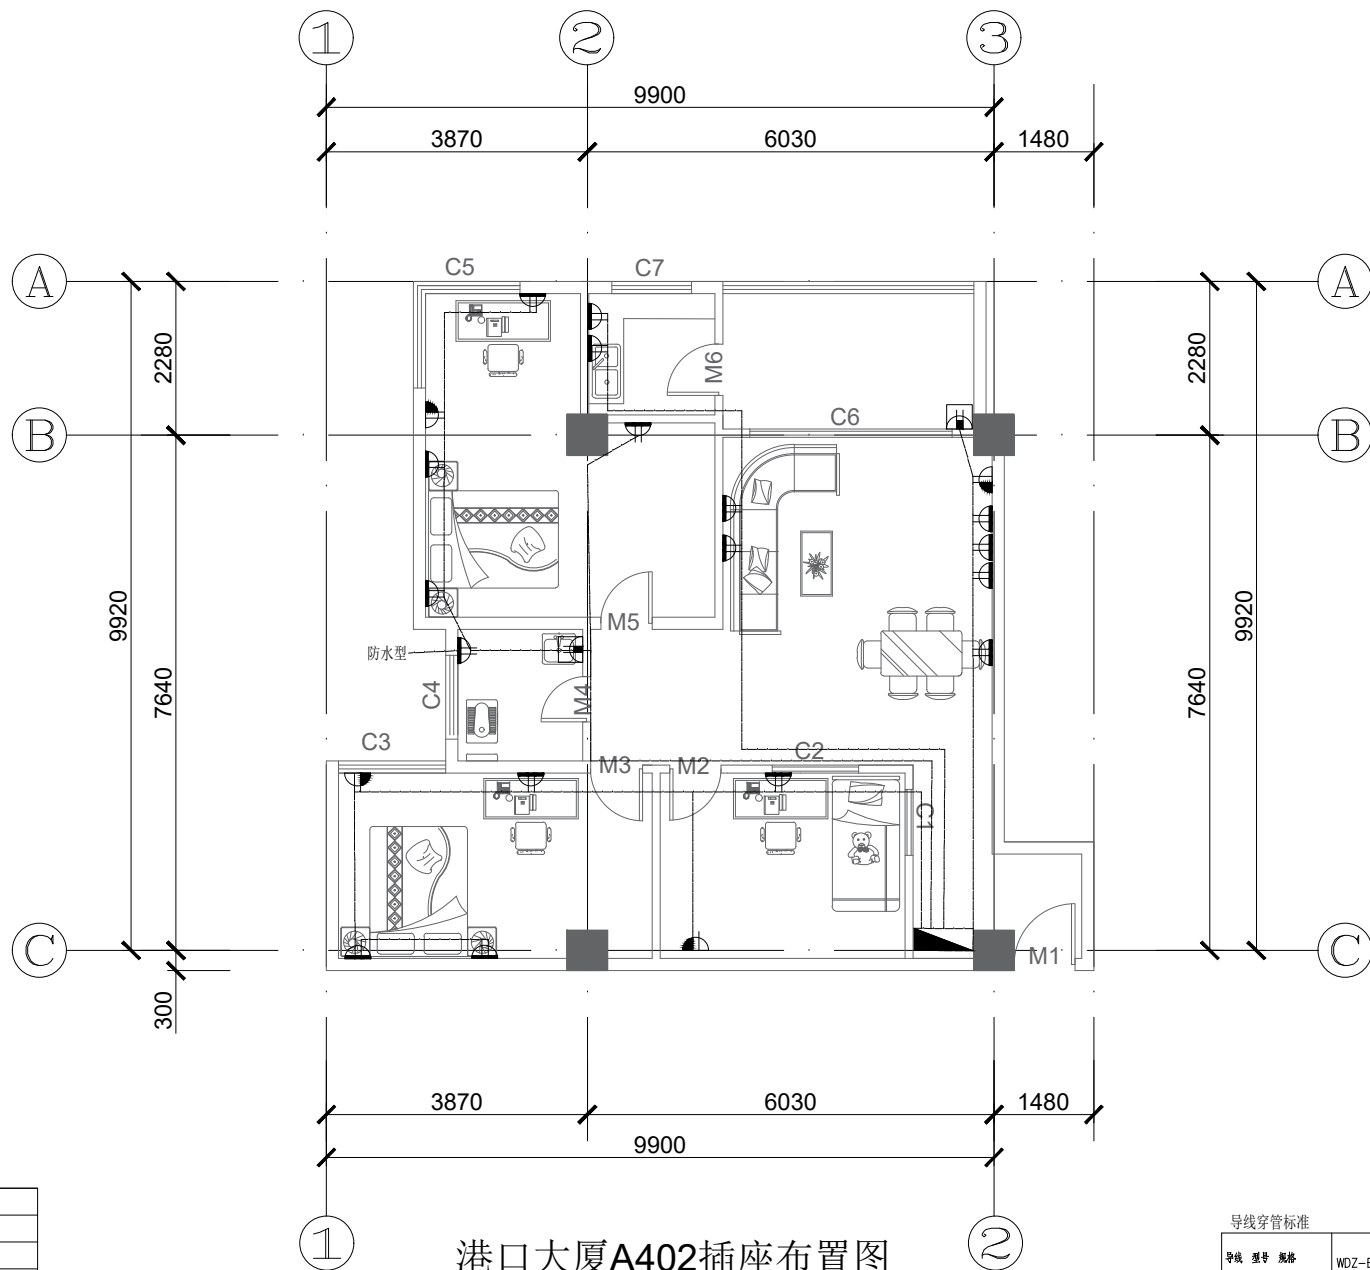

港口大厦A402插座布置图

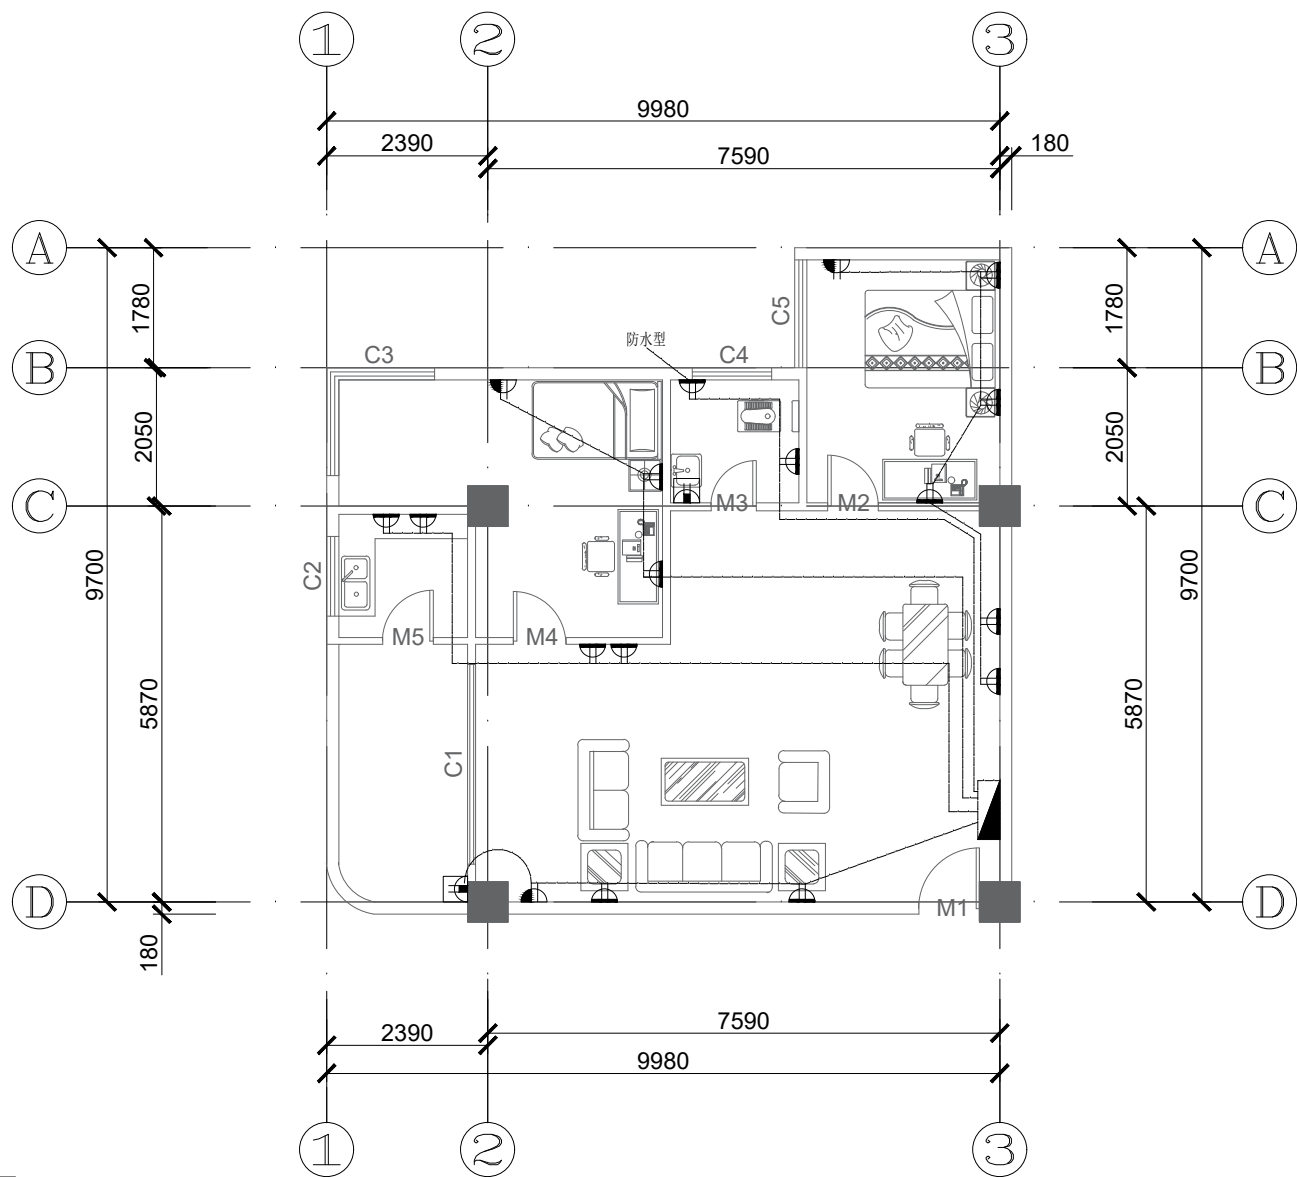


港口大厦A403插座布置图

图例	说明
	配电箱 H=1600mm
	空调三孔插座 H=2200mm
	单相二三孔插座 H=1600mm
	防水三孔插座 H=1600mm
	带防水盖单相二三极带开关 H=1600mm

导线穿管标准

导线 型号 规格	WDZ-BYJ-2.5mm ²		WDZ-BYJ-4mm ²	
导线根数	2~4	5~8	2~4	5~8
敷设 PVC 电线管	JDG20	PC25	JDG20	PC25
备 注				

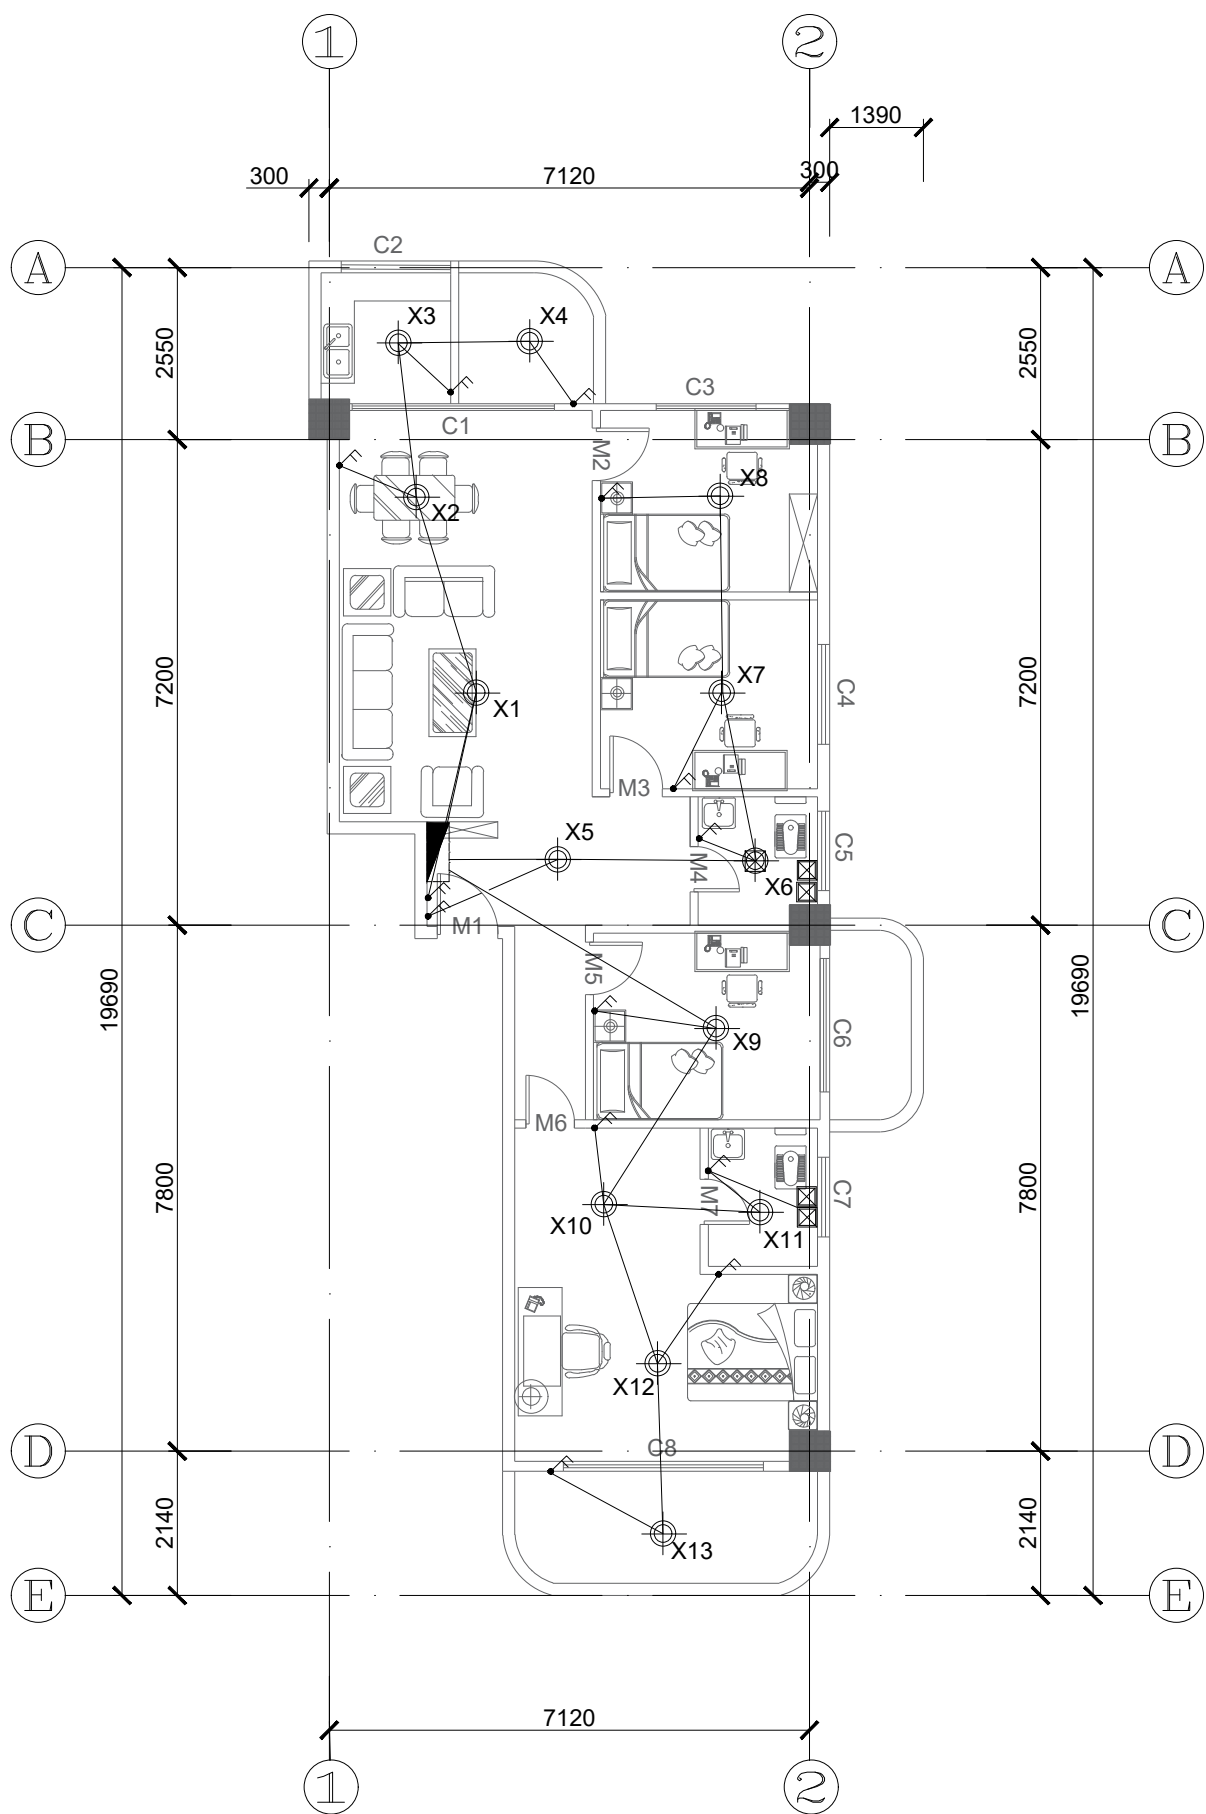

港口大厦A401照明平面图


编号	图例	名称	安装高度	光源型号
X1		圆形LED吸顶灯	H=0.5m-1m	直径300/16W
P1		排气扇	H=2.2m-2.5m	300/FV20W02

注：灯具安装高度以现场实际高度为准。

导线穿管标准

导线 型号 规格	WDZ-BYJ-2.5mm ²	WDZ-BYJ-4mm ²		
导线根数	2~4	5~8	2~4	5~8
阻燃 PVC 电线管	JDG20	PC25	JDG20	PC25

备 注

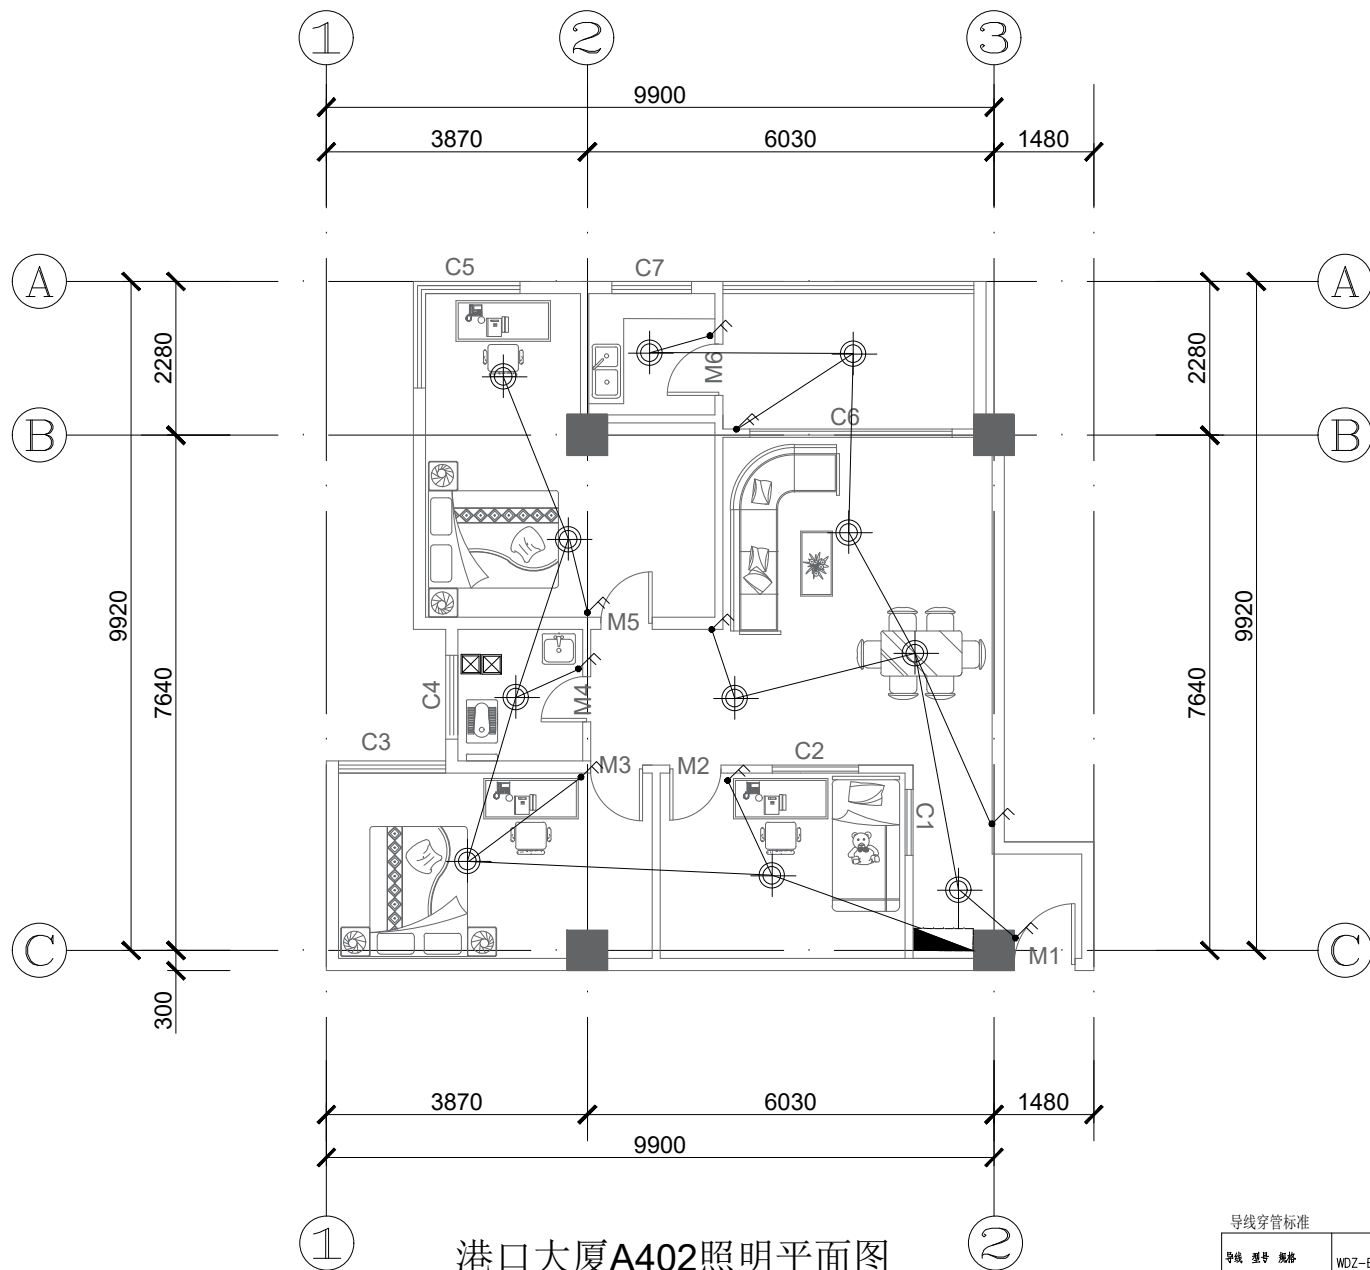


港口大厦A402照明平面图

编号	图例	名称	安装高度	光源型号
		接线箱	H=0.5m-1m	
X1		圆形LED吸顶灯	H=2.8m-3.2m	直径300/16W
P1		排气扇	H=2.2m-2.5m	300/FV20V02

注：灯具安装高度以现场实际高度为准。

导线穿管标准				
导线 型号 规格	WDZ-BYJ-2.5mm ²		WDZ-BYJ-4mm ²	
导线根数	2~4	5~8	2~4	5~8
敷设 PVC 电线管	JDG20	PC25	JDG20	PC25
备 注				

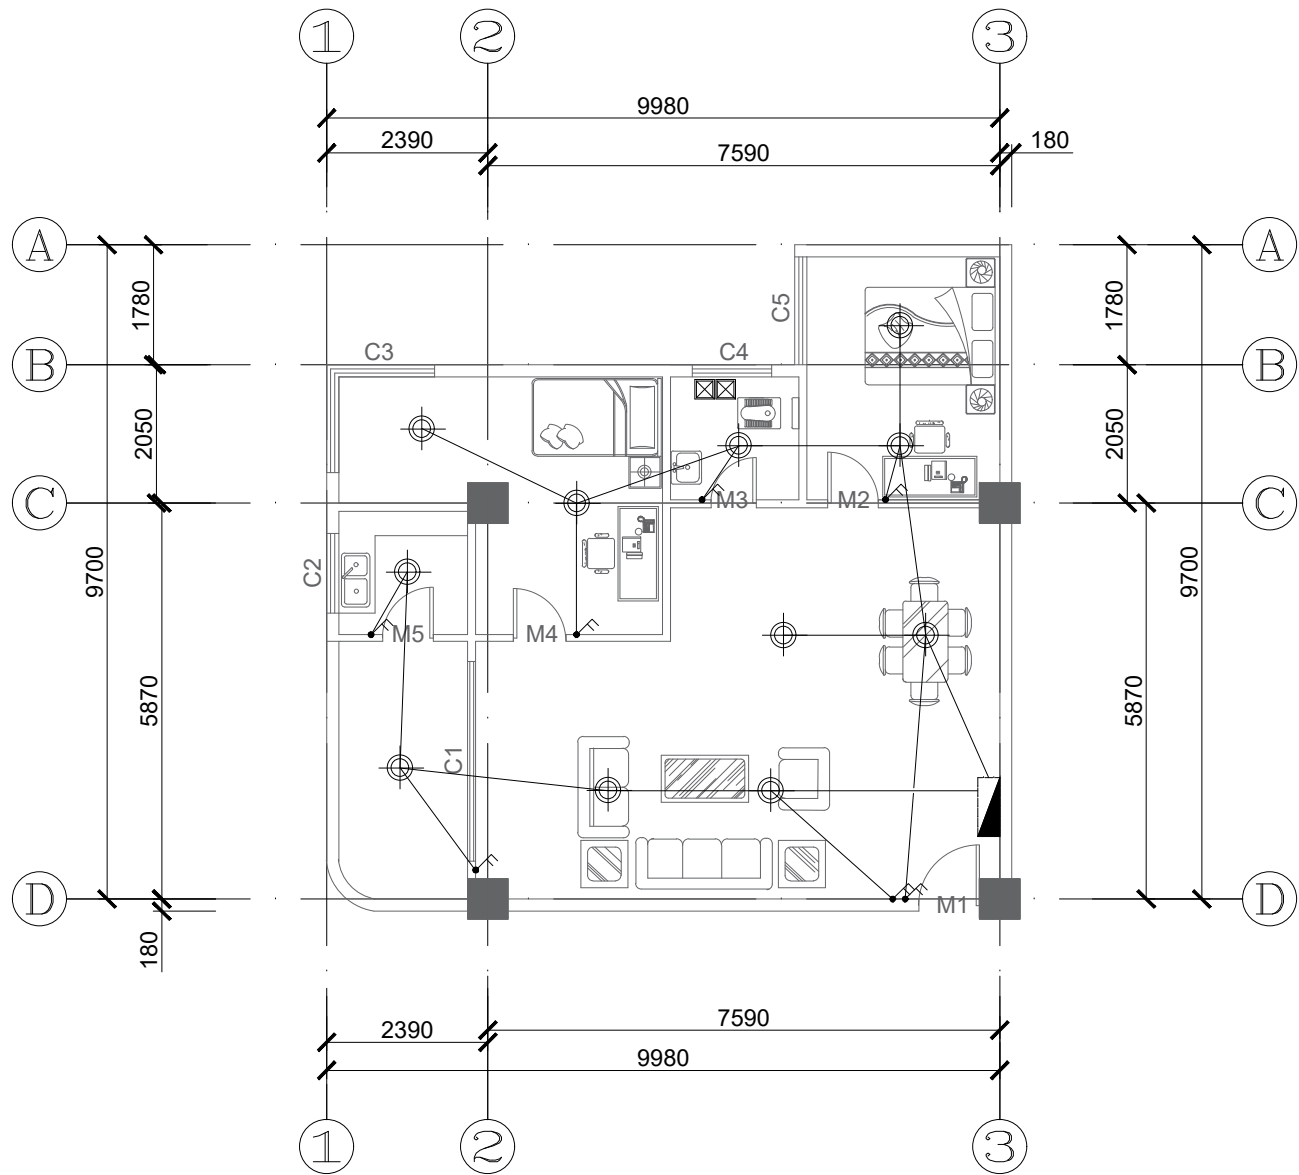


港口大厦A403照明平面图

编号	图例	名称	安装高度	光源型号
		接线箱	H=0.5m-1m	
X1		圆形LED吸顶灯	H=2.8m-3.2m	直径300/16W
P1		排气扇	H=2.2m-2.5m	300/FV20V02

注：灯具安装高度以现场实际高度为准。


导线穿管标准

导线 型号 规格	WDZ-BYJ-2.5mm ²	WDZ-BYJ-4mm ²		
导线根数	2~4	5~8	2~4	5~8
敷设 PVC 电线管	JDG20	PC25	JDG20	PC25
备 注				

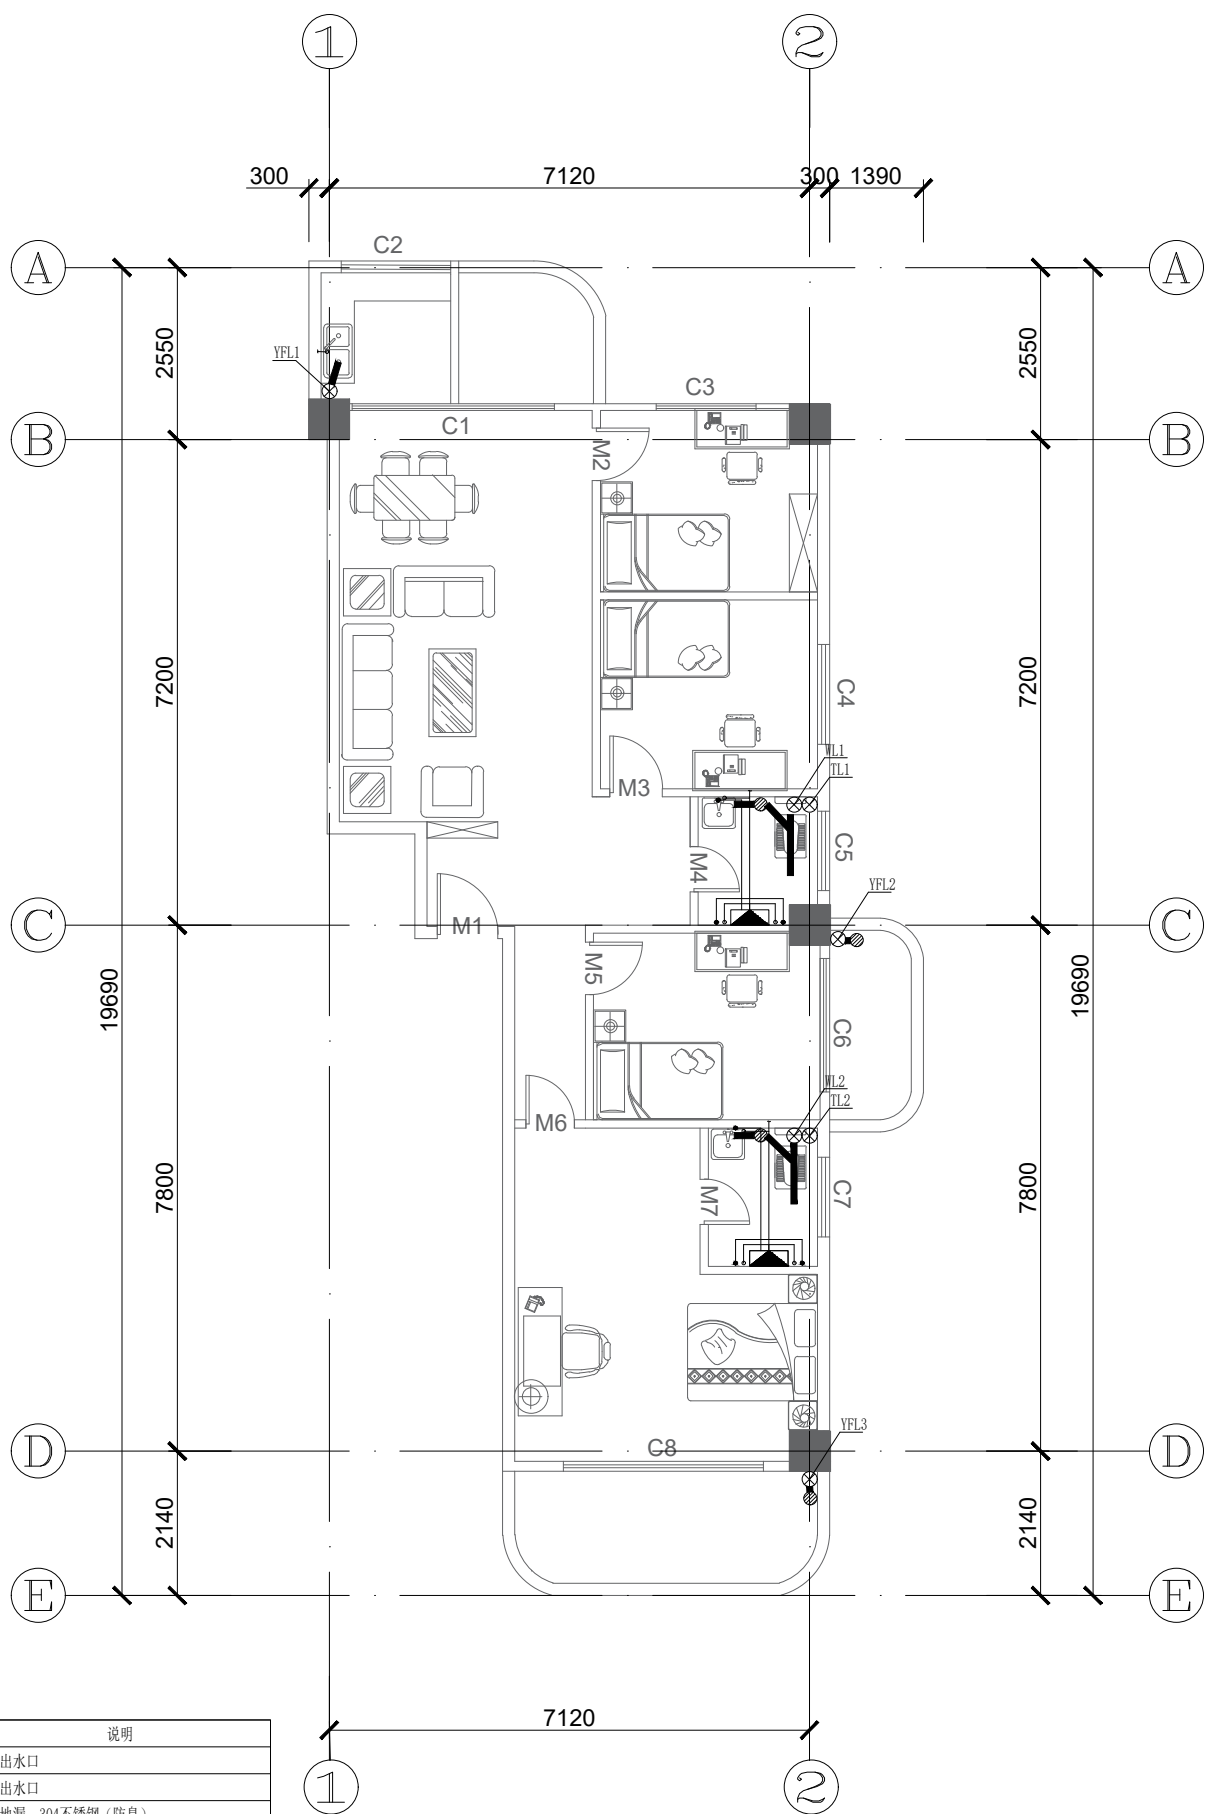


图例	说明
●	热水出水口
○	冷水出水口
●	金属地漏 304不锈钢 (防臭)
—	热水管
- - -	冷水管
■	DN110排水管
■	DN75排水管
▲	热水器

港口大厦A401给排水平面图

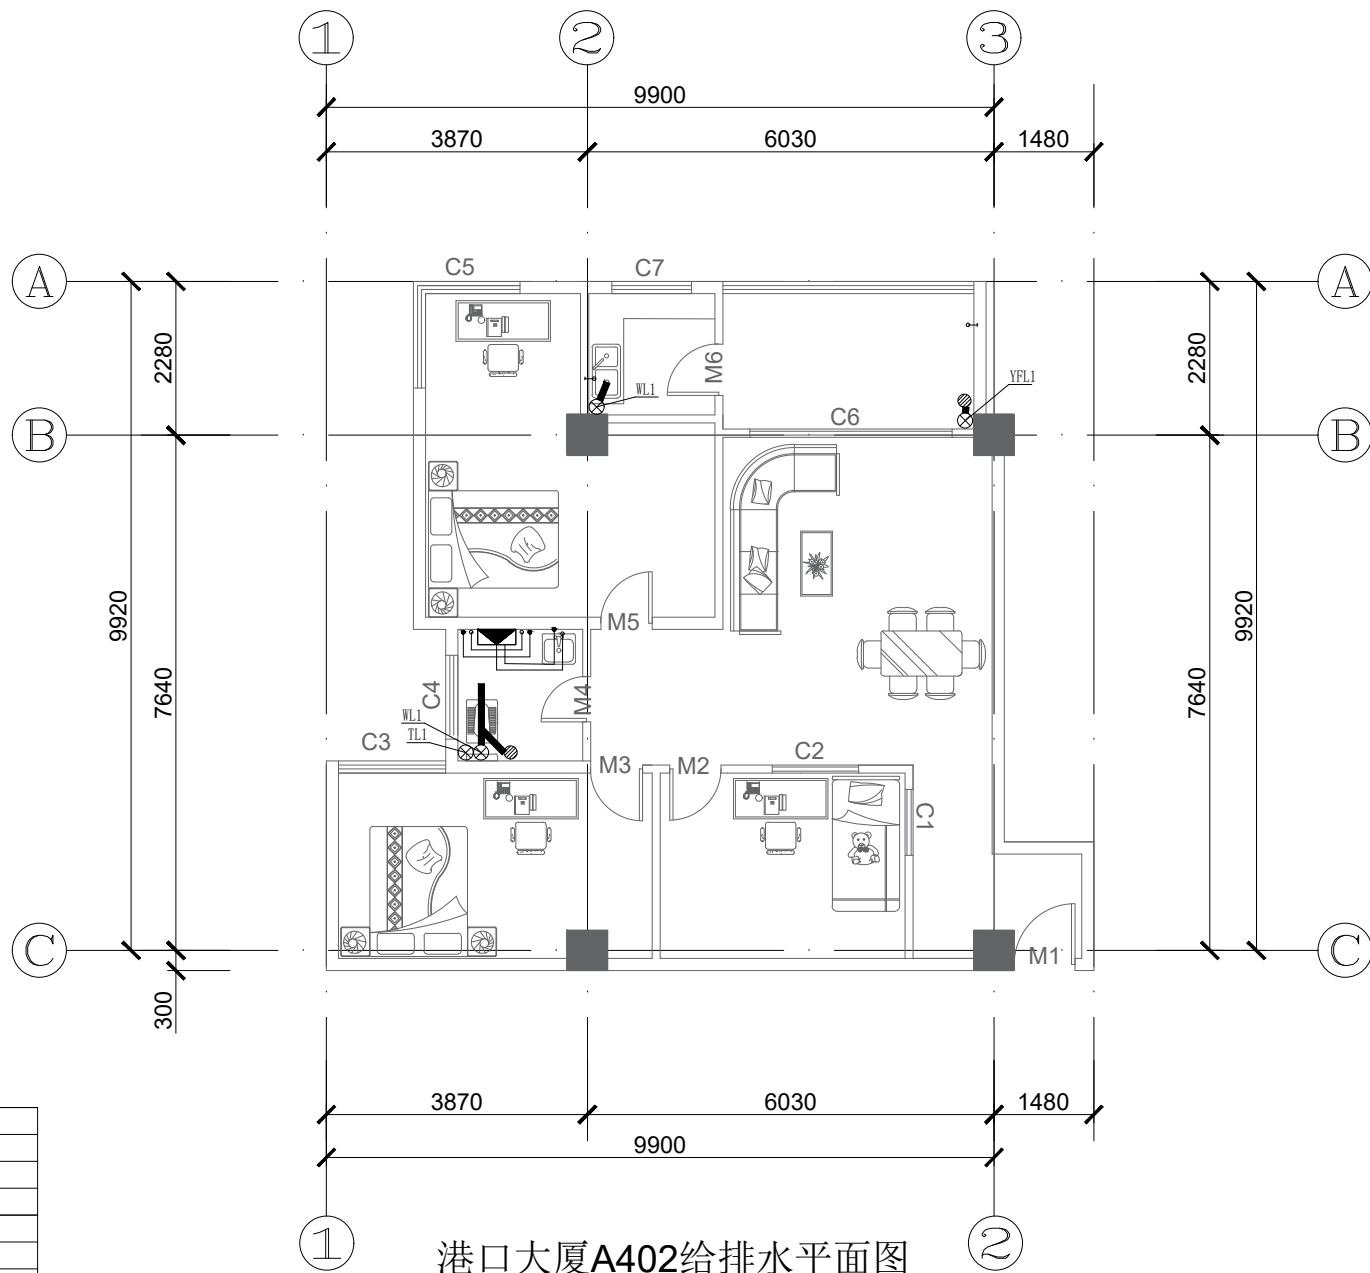

港口大厦A402给排水平面图

图例	说明
●	热水出水口
○	冷水出水口
●	金属地漏 304不锈钢 (防臭)
—	热水管
—	冷水管
—	DN110排水管
—	DN75排水管
■	热水器

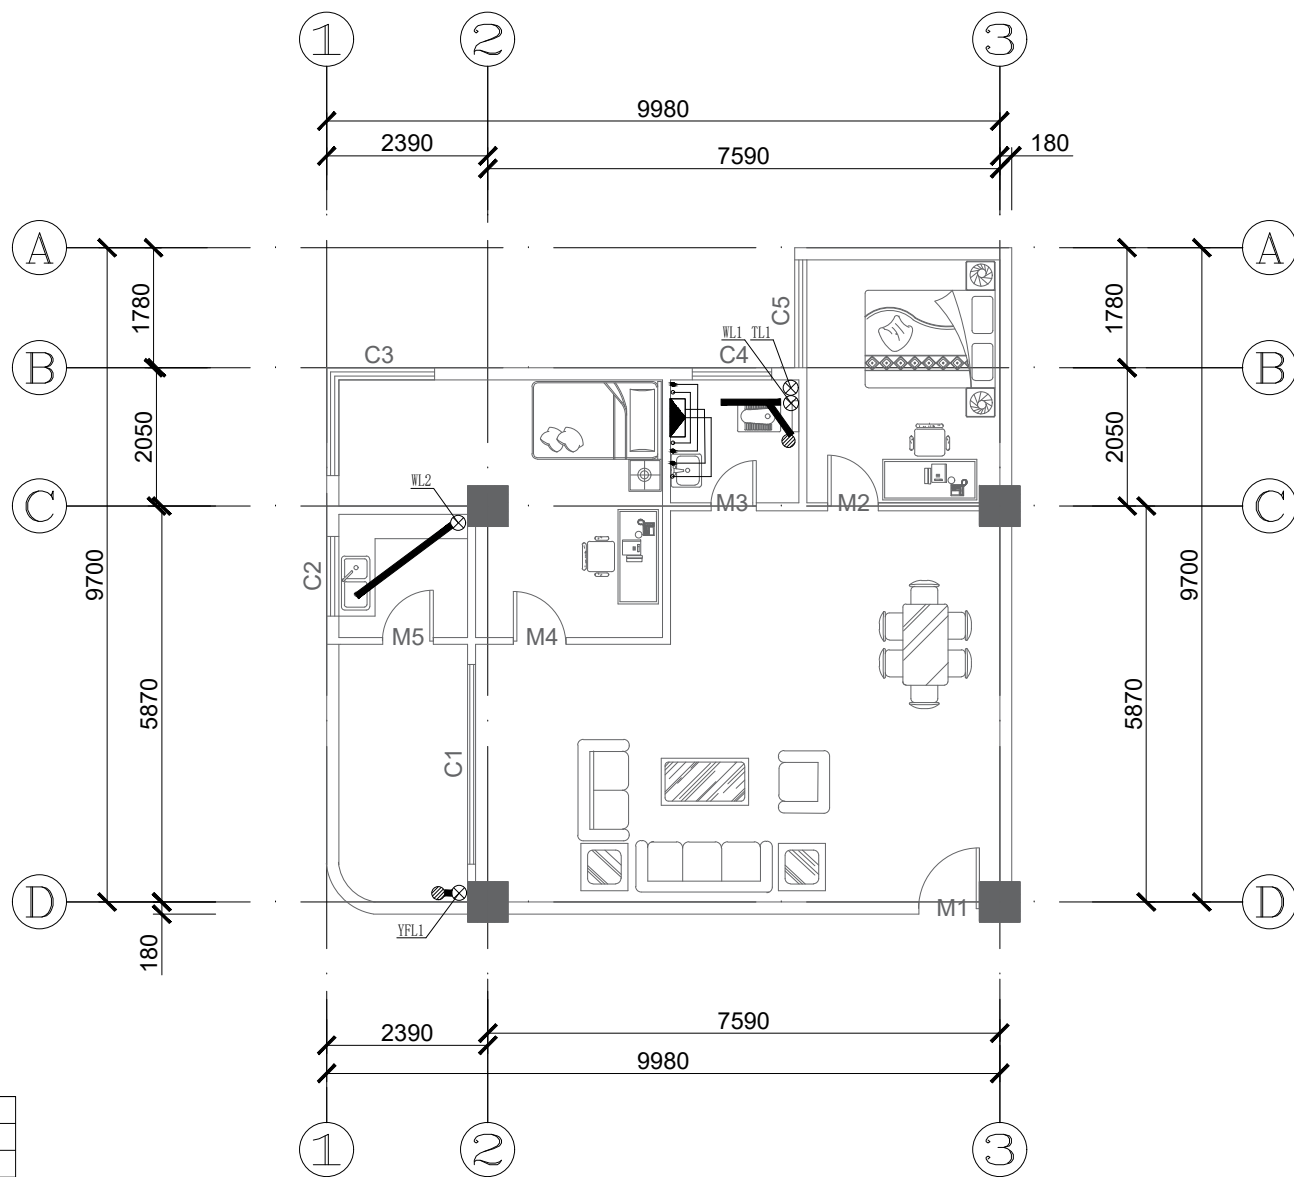

港口大厦A403给排水平面图

图例	说明
●	热水出水口
○	冷水出水口
●	金属地漏 304不锈钢 (防臭)
—	热水管
- - -	冷水管
—	DN110排水管
- - -	DN75排水管
▨	热水器

门窗表

类型	门窗编号	洞口尺寸	数量		合计	备注
		(宽*高)	位置	单位: 个	38	
普通门	A401M1	890mm*2060mm	A401	1	1	304不锈钢防盗门
普通门	A401M2	780mm*2050mm	A401	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A401M3	780mm*2030mm	A401	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A401M4	670mm*1960mm	A401	1	1	灰黑色铝合金10mm钢化玻璃门
普通门	A401M5	770mm*1970mm	A401	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A401M6	720mm*2000mm	A401	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A401M7	670mm*1960mm	A401	1	1	灰黑色铝合金10mm钢化玻璃门
普通门	A402M1	900mm*2040mm	A402	1	1	304不锈钢防盗门
普通门	A402M2	760mm*1980mm	A402	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A402M3	770mm*2080mm	A402	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A402M4	670mm*1960mm	A402	1	1	灰黑色铝合金10mm钢化玻璃门
普通门	A402M5	760mm*2050mm	A402	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A402M6	760mm*2030mm	A402	1	1	灰黑色铝合金10mm钢化玻璃门
普通门	A403M1	880mm*2050mm	A403	1	1	304不锈钢防盗门
普通门	A403M2	750mm*2050mm	A403	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A403M3	660mm*1950mm	A403	1	1	灰黑色铝合金10mm钢化玻璃门
普通门	A403M4	770mm*2050mm	A403	1	1	硬质实心夹板平开门
普通门	A403M5	750mm*2050mm	A403	1	1	灰黑色铝合金10mm钢化玻璃门
普通窗	A401C1	3000mm*2530mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A401C2	1620mm*1950mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A401C3	1480mm*1680mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A401C4	1480mm*1560mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A401C5	1190mm*1570mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A401C6	1980mm*2450mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A401C7	1180mm*1570mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A401C8	2970mm*2550mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A402C1	980mm*960mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A402C2	1280mm*1290mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A402C3	1590mm*1670mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A402C4	1180mm*1670mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A402C5	2800mm*1670mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃 (1400mm+1400mm)
普通窗	A402C6	3000mm*2530mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A402C7	1180mm*1660mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A403C1	2960mm*2520mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A403C2	1180mm*1670mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A403C3	2800mm*1670mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃 (1400mm+1400mm)
普通窗	A403C4	1185mm*1660mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃
普通窗	A403C5	1590mm*1880mm	A403	1	1	灰黑色铝合金框10mm钢化玻璃