
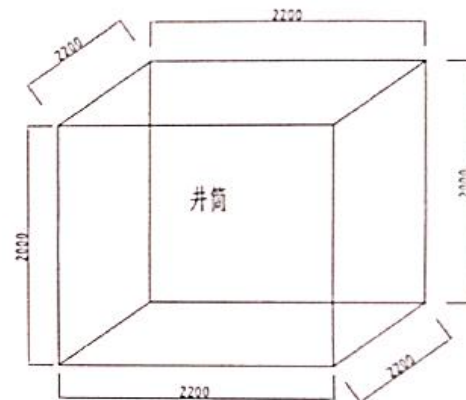
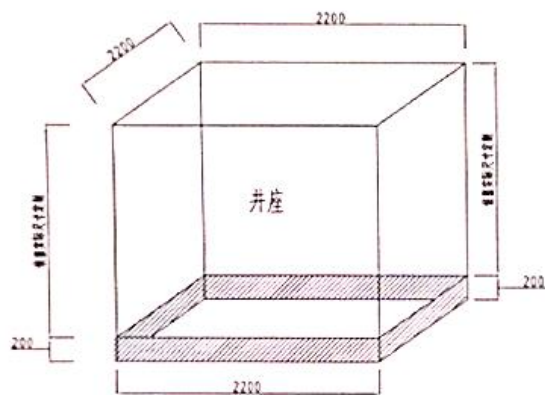


钢筋混凝土盖板
双层双向10厚钢筋
间距20公分

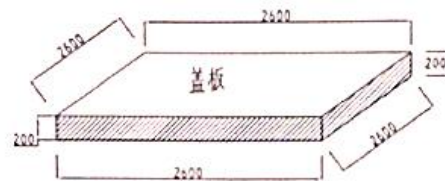

- 1、井座底版配筋:双层10厚钢筋,双向间距20公分;
- 2、井座井身配筋:单层间距20公分,四角加固双层竖筋;
- 3、本图根据现场所需尺寸定制。
- 4、工作井管底至封底完成面应预留700mm竖管施工操作空间。

- 1、井身单层间距20公分,10厚钢筋,四角加固双层竖筋;
- 2、井筒与井筒间的连接应考虑泥炭、砂浆、沙土等井壁外保护措施;
- 3、开挖到相应深度应采用两通封底:第一通封底600mm厚C30水下混凝土,第二通500mm厚C30混凝土;
- 4、本图是标准井筒。

工程 PROJECT		图号 DRAWING NO.	图名 DRAWING TITLE	比例 SCALE
设计 DESIGNER	审核 CHECKED	设计 DESIGNER	审核 CHECKED	比例 SCALE
制图 DRAWN	审核 CHECKED	制图 DRAWN	审核 CHECKED	比例 SCALE
计算 CALCULATED	审核 CHECKED	计算 CALCULATED	审核 CHECKED	比例 SCALE
校核 CHECKED	审核 CHECKED	校核 CHECKED	审核 CHECKED	比例 SCALE
会签 APPROVED	审核 CHECKED	会签 APPROVED	审核 CHECKED	比例 SCALE