



| | | | | | |
|-----|--------------|--|--|----|---------------|
| 建筑 | ARCHITECTURE | | | | |
| 结构 | STRUCTURE | | | 暖通 | MECHANICAL |
| 电气 | ELECTRICAL | | | 通讯 | COMMUNICATION |
| 给排水 | PLUMBING | | | 园景 | LANDSCAPE |
| | | | | 工艺 | TECHNOLOGY |

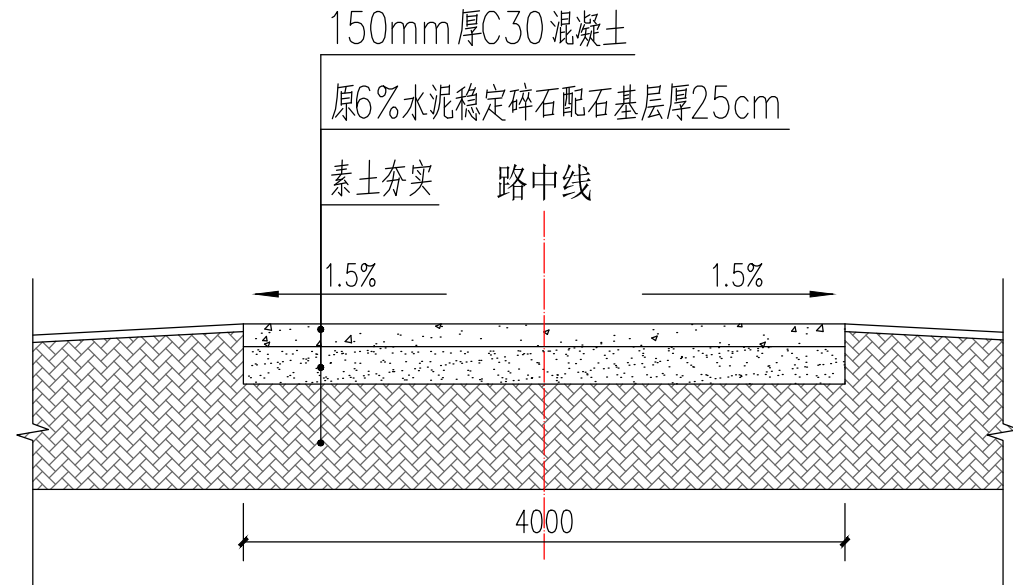

4m道路路面大样图 1:50

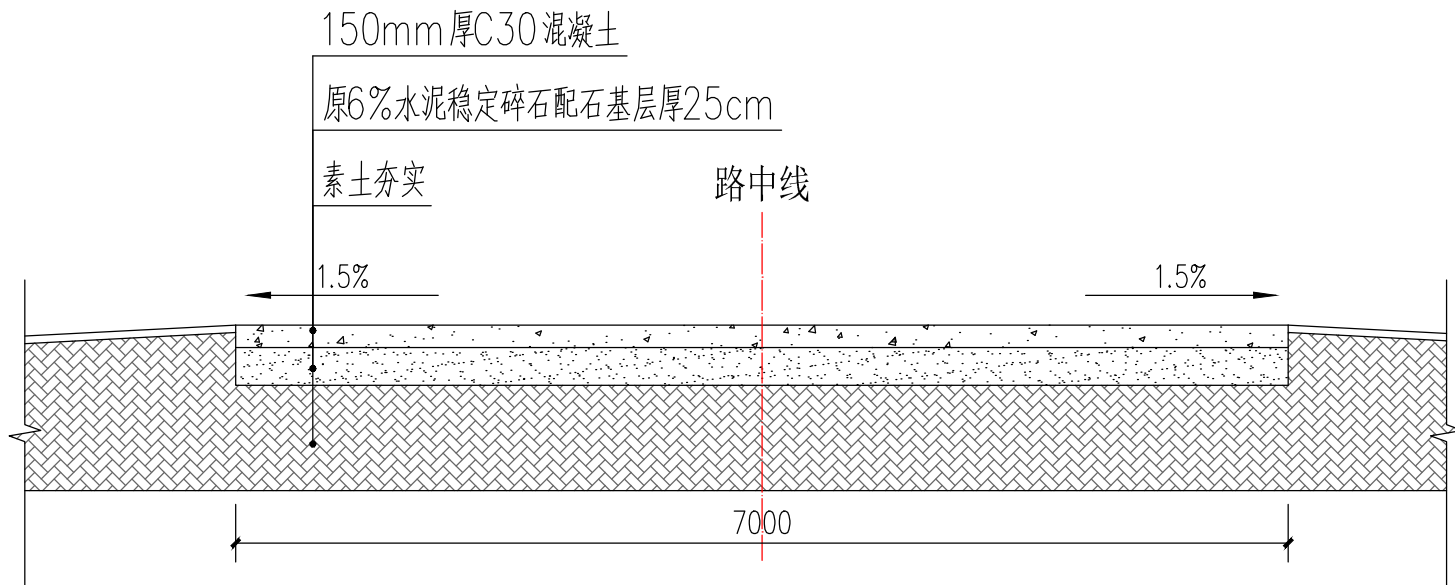

7m道路路面大样图 1:50

路基设计说明:

1. 根据本项目岩土工程勘察报告, 采取相应的处理措施。对于表层耕植土, 需挖除后分层回填合格土; 对局部由于大面积开挖至地下水位以下的路基, 需抛填碾压开山石至地下水位以上, 当地下水位较高、表土难以压实时, 采取翻挖、晾晒等工程措施进行处理, 必要时可掺3~6%石灰或水泥干粉碾压密实达设计要求。
2. 路基施工前先要清除地表耕植土与垃圾土, 遇沟、塘采取清淤的措施然后按规范要求均匀、分层填筑合格土(每层填土为同类土), 每层厚度不大于30cm, 且每层均较上一层两侧各至少超出30cm, 直至路床顶面最后一层压实厚度不小于8cm, 路基设计回弹模量值不小于25Mpa, 压实度采用重型击实标准, 深度自路槽底算起。
3. 土基压实度要求(重型击实标准)如下: 车行道路基压实度要求: 填方深度0~80cm、填方及挖方0~30cm时, 压实度不低于96%; 填方深度80~150cm时, 压实度不低于94%; 填方深度>150cm时, 压实度不低于93%。
4. 地形坡度大于1:1.5时, 应按规定将原地面挖台阶后回填之后按照一般路基设计要求分层填筑压实, 每层不超过30cm厚。



广东大宸建筑设计有限公司
DIATHINK GUANG DONG ARCHITECTURE DESIGN CO., LTD


□ 建筑工程设计甲级证书号: A244066838

□ 城乡规编制乙级证书号: [粤]城规编(182060)号

□ 风景园林设计乙级证书号: A244066838


□ 文物保护工程乙级证书号: 文物设乙字2102SJ005

☐ 市政行业排水工程、道路工程丙级证书号: A444016912


| | | |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 审 定 AUTHORIZED | 谢道辉 |  |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 审 核 AUDITED | 谢道辉 |  |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| 项目负责人 PROJECT CHIEF | 谢道辉 | 谢道辉 |
| | | |

| | | |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 专业负责人 | 孙志坚 |  |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|------------------|------|-------|
| DISCIPLINE CHIEF | | |
| | 2014 | 1 1 2 |

| | | |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 初 审/校 对 CHECKED | 孙志坚 |  |
| | | |

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| 设 计 DESIGNED | 谢进结 | 谢进结 |
| | | |

| | | |
|----------|----------------|----|
| DESIGNED | 揭浩 | 揭浩 |
| 建设单位 | 广州南沙湿地旅游发展有限公司 | |

| | |
|-----------------|-------------------|
| CLIENT | 广州南沙湿地旅游发展有限公司 |
| 工程名称 PROJECT | 湿地景区二期停车场道路升级改造项目 |

[illegible]

| | |
|-------|---------|
| 图样名称 | 道路路面大样图 |
| TITLE | |
| 设计阶段 | 施工图 |

| | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|--|
| 设计阶段 STAGE | | 施工图 | |
| 设计部门 DESIGN DEPARTMENT | 总公司 | 工程编号 PROJECT NO. | |

| | | | |
|-------------------|----|-------------------|-------|
| DEPARTMENT | | PROJECT NO | |
| 专 业 DISCIPLINE | 建筑 | 图 号 DRAWING NO | DL-06 |

| | | | |
|--------------|------|-------------|---------|
| 比 例 SCALE | 1:50 | 日 期 DATE | 2023-04 |
|--------------|------|-------------|---------|

| | |
|------|--|
| 版 本 | |
| REV | |
| 修改内容 | |

| |
|------------------|
| DESCRIPTION |
| 声 明 STATEMENT |

1. 本图纸以盖出图章蓝图并经建设部门审查批准为准。
2. 参看本图对设计细图章相关总说明及国家、地方规范细则。

4. 各参建单位须提前会审如有遗漏或错误请及时通知设计处理。

5. 本图以最新更正之版本为准, 其它版本自动作废。

版权所有, 未经授权, 不得复制。



广州市天河区黄埔大道西120号21楼

电话: 020-66346622

郵箱: DT@diathink.cn

官网: www.diathink.cn